

FERMOSTOCK®

6611 - 6811

RAYONNAGE à clayettes amovibles



Système de stockage en environnement propre





Grandes cuisines

Réserves

Laveries

Buanderies













Le rayonnage FERMOSTOCK est le système de stockage universel pour l'aménagement des locaux grâce à sa conception, son design, sa qualité de fabrication, son hygiène et sa flexibilité.

Conçu pour résister à une température de - 40 °C, c'est le produit idéal pour l'équipement des chambres froides.

Extrêmement stable, la structure du rayonnage FERMOSTOCK en aluminium anodisé 20 µm offre une accessibilité totale pour un stockage optimal. Sa conception simple ne nécessite pas l'utilisation de croisillons et offre une surface de chargement continue, sur les linéaires comme dans les angles.

Les niveaux s'ajustent facilement grâce aux pré-perçages tous les 150 mm pour optimiser les volumes de stockage.

Les clayettes amovibles en Polymère ou en Duralinox sont très résistantes et nettoyables en machine.

En version mobile, les rayonnages sont équipés de roulettes montées en usine.


Implantation

Les multiples combinaisons des modules standards font du rayonnage FERMOSTOCK, le système de stockage efficace et universel.

En fonction des contraintes d'aménagement, et quelque soit l'espace disponible, il existe une solution sur mesure FERMOSTOCK .

La société FERMOD met à votre disposition sur simple demande, un logiciel de calcul et d'implantation FERMOSTOCK, pour rentabiliser vos volumes de stockage.

Pour toute demande, pour tout projet d'aménagement, notre service commercial se fera un plaisir de vous renseigner.





Solutions

Rayonnage fixe

D'une grande rigidité grâce à la conception d'assemblage par emmanchement conique avec bride d'assemblage en Duralinox, le rayonnage FERMOSTOCK s'installe en linéaire droit, en angle «L», en «U», en «T», en «+», au choix.

Disponible en standard:

- 4 hauteurs d'échelles : 1685, 1800, 2100, 2400 mm
- · 3 profondeurs: 360*, 460, 560* mm
- 10 longueurs: 660, 780, 900, 960, 1080, 1200, 1320, 1500, 1620, 1740 mm.
- * Dimensions compatibles gastronorme.

Trois versions de clayettes amovibles :

réf 6611 : clayettes POLYMÈRE réf 6811 : clayettes DURALINOX réf 6811/B : clayettes DURALINOX

(Pour petits conditionnements)







| Charge maximum par niveau (uniformément répartie) | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| Longueur éléments (en mm) | 660 | 780 | 900 | 960 | 1080 | 1200 | 1320 | 1500 | 1620 | 1740 |
| Fermostock 6611 (en kg) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 120 | 120 |
| Fermostock 6811 (en kg) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 150 | 150 |
| Fermostock 6811/B(en kg) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 150 | 150 |

Charges maximum: 900 kg pour un linéaire entre deux échelles 600 kg pour chaque linéaire d'une configuration comprenant un ou plusieurs retours d'angles

Rayonnage mobile

Comme le rayonnage fixe, le rayonnage FERMOSTOCK mobile possède la marque NF hygiène alimentaire.

Il est conçu pour être déplacé sans effort et permettre un nettoyage régulier des locaux.

Les roulettes sont en polymère et acier inoxydable.

- Préférez-le pour des petites chambres froides ou le nettoyage est fréquent.
 Equipez-le du nombre de niveau nécessaire 3, 4, 5 ou plus le cas échéant.
- N'hésitez pas à implanter plusieurs rayonnages mobiles pour obtenir des surfaces de stockage importantes.

| Hauteurs et niveaux | | | | | | | | |
|---------------------|------|------|------|--|--|--|--|--|
| 1792 | 1907 | 2242 | 2542 | | | | | |
| 10 | 11 | 13 | 15 | | | | | |



| Charge maximum par niveau (uniformément répartie) | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| charge maximum par inveau (annormement repartie) | | | | | | | | | | |
| Longueur éléments (en mm) | 660 | 780 | 900 | 960 | 1080 | 1200 | 1320 | 1500 | 1620 | 1740 |
| Fermostock 6611 (en kg) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Fermostock 6811 (en kg) | 200 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 120 | 120 | 120 |

Charges limitées à 240 kg entre deux échelles

Rayonnage bas

Fermostock 6811 (en kg)

Le rayonnage bas trouve sa place dans de très nombreuses applications.

En hauteur standard 300 mm, il est apprécié sous les tables, en complément des rayonnages dans les chambres froides, comme support de machine ou tout autre emplacement où il vous sera utile.

 Installez-le dans sa version avec clayettes DURALINOX, il vous permettra de charger jusqu'à 400 kg par module!



400

400

400

400

350

350

350





Jontage et

Installation

Tous les composants du rayonnage FERMOSTOCK sont livrés emballés sous film thermorétractable, et peuvent ainsi être stockés en toute sécurité.

Le système d'assemblage par emmanchement conique (breveté) permet à une personne seule d'assurer le montage rapide et définitif d'aménagements complets.

Assemblage et montage rapide :

- Choisissez une des 10, 11, 13 ou 15 positions de niveaux pré-percées sur les poteaux d'échelles (selon la hauteur) ;
- Insérez les brides amovibles en perçant les caches correspondant à la hauteur désirée;
- Positionnez les longerons sur les brides, ils s'ajustent et prennent place naturellement ;
- Posez ensuite les clayettes entre les longerons ;
- Assurez la mise à niveau de l'ensemble au moyen des vérins composites réglables.

Dans le cas d'aménagement en angles, vous avez la possibilité d'utiliser les retours d'angles ; vous supprimez ainsi le poteau d'échelle habituellement présent et obtenez ainsi une surface de stockage continue.

Les retours d'angles en DURALINOX Profilé, sont de même profondeur que les niveaux et permettent la même résistance à la charge que les éléments droits.

Montage sans outils











Hygiène Alimentaire

Le rayonnage FERMOSTOCK est reconnu par :

Les installateurs, les prescripteurs

La société FERMOD conçoit, crée, réalise et commercialise ses rayonnages depuis plus de 20 ans.

Le rayonnage FERMOSTOCK est prescrit et proposé par les professionnels des métiers de l'alimentaire et apprécié par les techniciens pour sa facilité de montage et d'installation.

En amont, cette qualité produit est renforcée par un service commercial disponible et à l'écoute de ses clients ; en aval, par un colisage robuste et un repérage soigné des colis en fonction de la destination des produits.

Dès leur conception, nos produits sont pensés pour préserver la planète en s'assurant de leur durée de vie, en limitant la quantité de ressources naturelles nécessaires à leur réalisation, et en veillant à utiliser des matériaux recyclables aussi souvent que possible.

Les utilisateurs

Toutes les surfaces sont facilement nettoyables. Echelles et niveaux DURALINOX ou POLYMÈRE sont conçus pour subir des nettoyages intensifs et fréquents, et prévenir ainsi les risques de contamination bactériennes.

Le rayonnage FERMOSTOCK est susceptible d'être en contact avec les aliments. Il est préconisé pour de nombreuses réalisations s'inscrivant dans la démarche HACCP.

Les institutions

L'AFNOR Certification en France au travers de la marque NF Hygiène Alimentaire.


NSF: National Sanitation Foundation.

L'ensemble de la gamme FERMOSTOCK bénéficie de la marque NF hygiène alimentaire, délivré par l'AFNOR certification.

Le rayonnage FERMOSTOCK est conforme aux règles et aux normes de construction pour assurer l'hygiène à l'utilisation.

Matériel testé par un laboratoire extérieur.

■ Chaque clayette composite ou duralinox est apte au lavage machine (+100°C).

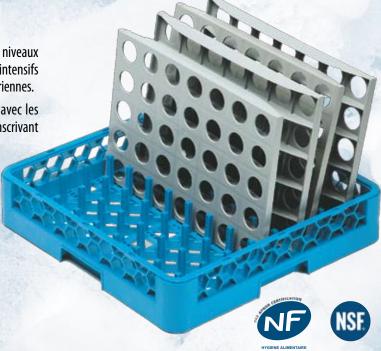





FERMOSTOCK®















Nous consulter pour tous devis des produits ci-dessous









Marque NF Hygiène Alimentaire délivrée par AFNOR Certification – 11, avenue Francis de Pressensé – 93571 Saint-Denis La Plaine Cedex. . Cette marque certifie la conformité au référentiel NF 031. Caractéristique certifiée : Aptitude au nettoyage. www.marque-nf.com



75, rue de Richelieu - 75002 PARIS - FRANCE Tél.: 33 (0)1 42 96 94 06 - Fax: 33 (0)1 42 86 84 51 http://www.fermod.com • e-mail: contact@fermod.com Siège Social : Senlis (Oise) - Société Anonyme au Capital de 1 004 400 € RCS Compiègne B 301 468 211 - Siret 301 468 211 00018 - APE 2572 Z

DISTRIBUTEUR