


Product Code

**4490/B**

100% MS Solid Core  
48cu/in w/o Gasket

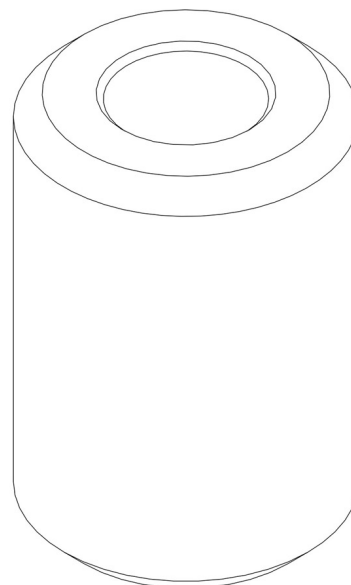

**GO GREEN**

STABILIZZATO E DESSICCANT

**POLYHEDRA**

**CLASSIC**

## Utiliser

Déshydrateurs de la ligne de liquide dans lesquels le remplacement des éléments déshydratants, appelés cartouches, est autorisé.

Accessoires à utiliser avec les fluides réfrigérants suivants, classés A1 selon la norme ASHRAE 34: 2019 :

- HCFC (R22)
- HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO et mélanges HFC/HFO (R1234ze, R448A, R449A, R450A, R452A, R513A)

Pression maximale admissible PS = 45 bars.

Températures admissibles TS = -40 / +80°C.

## Détails du produit

<b>Cubature nominale [cm<sup>3</sup>]</b>	800
<b>Adapté pour filtre</b>	4411/A-/B-/AF4412/A-/B-/AF4413/A-/B-/AF4414/A-/B-/AF
<b>Emballage</b>	15
<b>Charge déshydratant</b>	100 % Setaccio molecolare

## Noter

(1) Fournie avec joints de rechange du couvercle aussi bien pour les filtres Castel que pour les filtres de la

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.

Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

concurrency

(2) Fournie sans joint de rechange du couvercle du filtre

(3) Fournie avec joint de rechange du couvercle du filtre Castel