

Résidentiel

Monosplit

Présentation de la gamme.....	32
Midea Gaia.....	38
Midea Breezeless.....	40
Midea Vertu Plus.....	42
Midea Xtreme Save Pro	44
Midea Xtreme Save	46
Midea Arum.....	48
Mobiles	50
Déshumidificateurs.....	52



Rendement énergétique élevé



Unités ultra-silencieuses



Les filtres haute densité assurent un air plus sain



Commande à partir d'un smartphone, d'une tablette ou d'un PC



Design élégant et moderne



Residentiel Monosplit

Présentation de la gamme



Midea Gaia **NOUVEAU**

Inspiré des formes de la nature, Midea Gaia permet, grâce à sa grille frontale avec filtre HEPA, d'introduire de l'air frais de l'extérieur dans votre pièce, de garantir en permanence une concentration idéale en CO2 et une qualité de l'air aussi pur que l'air naturel. Il intègre la Technologie Breezeless qui diffuse l'air en évitant les courants d'air gênants.



Puissances kW **2,6** **3,5**



Midea Breezeless

Par rapport aux unités traditionnelles, Midea Breezeless diffuse l'air à travers son système exclusif TwinFlap™ et à ses orifices en forme de sablier. De plus, grâce à ses trois sorties d'air, il offre une climatisation enveloppante à 360° ainsi qu'un confort maximal, sans souffles d'air.



Puissances kW **2,6** **3,5**



Midea Vertu Plus

Une conception avant-gardiste grâce à sa forme en V et sa finition effet miroir. Midea Vertu Plus offre un rendement énergétique élevé et un large éventail de fonctions afin de ne pas négliger le confort des utilisateurs.



Puissances kW **3,5**




Midea Xtreme Save / Midea Xtreme Save Pro

Avec leur algorithme de contrôle innovant α et leur mode Economic, ces splits vous permettent de réaliser des économies d'énergie, sans altérer le confort, tout en associant polyvalence et facilité d'installation.



Puissances kW **2,6** **3,5** **5,2** **7,1**

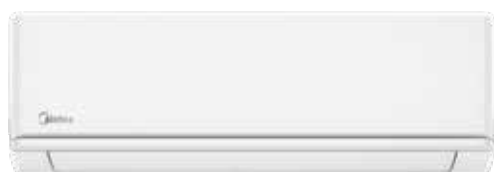

Midea Arum

NOUVEAU

Tel une fleur, la gamme Midea Arum vient faire planer un parfum de fraîcheur. Toute la technologie de Midea dans cette nouvelle unité.



A++



Réfrig. R-32


Mode
Economic

Smart
Home

Filtre à
poussière

Plaque
multifonction

Mode
Silence

Mémoire
des volets

Puissances kW

2,6 3,5 5,2 7,1



Mobiles

Ces unités ne nécessitent aucune installation et sont disponibles en froid seul ou en pompe à chaleur. Une option de traitement d'air sans besoin d'effectuer des travaux dans votre habitation.



A


Réfrig.
R-290

Midea
Proactive
Pure


Smart Home


Transport
aisé

Flux d'air
longue
distance

Connexion
fenêtre

Puissances kW

2,7 3,5



Déshumidificateurs

Ils se distinguent par leur design compact et léger, d'une capacité jusqu'à 20 L. Outre un programmateur journalier, ils sont équipés d'un indicateur de niveau d'eau, d'un mode Auto-Restart et de roues pour faciliter leur transport.


Réfrig.
R-290

Midea
Proactive
Pure


Smart Home


Transport
aisé


Timer


Grande
capacité

Capacité Litres/Jour

10 20

Résidentiel Monosplit

Présentation de la gamme



	Midea Gaia	Midea Breezeless	Midea Vertu Plus	Midea Xtreme Save Série
Gamme 1x1	2,6 3,5	2,6 3,5	3,5	2,6 3,5 5,2 7,1

	Midea Gaia	Midea Breezeless	Midea Vertu Plus	Midea Xtreme Save Série
Gamme Multysystème		2,6 3,5	2,6 3,5	2,0 2,6 3,5 5,2 7,1*

Unités de 7,1 kW uniquement compatibles avec les groupes extérieures multi 4 et 5 sorties.



Midea Arum

Cassette

Gainable

2,6

3,5

5,2

7,1



Midea Arum

Cassette

Gainable

2,0

2,6

3,5

5,2

7,1



2,6

3,5

5,2

7,1

2,0

2,6

3,5*

5,2

7,1

Configurable à 2,0 et 2,6 kW



Résidentiel Monosplit 1x1

Midea présente sa gamme complète de monosplits pour installation résidentielle. Ces unités sont dotées des technologies les plus avancées pour assurer une faible consommation d'énergie, un rendement élevé et un haut niveau de confort.

Pour cela, les unités sont équipées de tout le nécessaire pour optimiser les performances telles que le mode Economic, les filtres anti-allergènes et anti-odeurs, le mode Sleep ainsi que les composants mécaniques les plus efficaces. En outre, ces unités permettent de gérer l'équipement depuis n'importe quel lieu via la connexion WiFi.



Mode Economic

La majeure partie de la gamme résidentielle de Midea est équipée du mode Economic. Cette technologie permet de profiter d'une climatisation confortable avec des économies d'énergie significatives allant jusqu'à 60 %*.


*Vérifié lors de Midea Mission 35(12)N1, réduction de la consommation d'énergie de 59,51 % entre les modes Economic et Auto. La température dans la pièce en mode Economic est supérieure à celle en mode Auto.

Auto-nettoyage




En activant la fonction autonettoyage sur l'unité intérieure Midea, le ventilateur de l'unité intérieure inverse son sens de rotation pour éliminer les condensats et expulser les bactéries logées dans la batterie.

1 watt en veille



Les appareils monosplits 1x1 de la gamme Midea ne consomment que 1 Wh en mode veille. Cette valeur est jusqu'à 80% inférieure à la consommation électrique courante de toute autre unité conventionnelle. Cela se traduit par de grandes économies d'énergie pour l'utilisateur final.

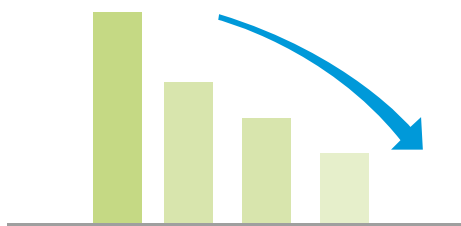

Équipements basse consommation

Dans sa recherche de rendement, de confort et d'économies d'énergie pour l'utilisateur, Midea n'assemble dans ses unités que des composants qui répondent aux caractéristiques appropriées pour atteindre cet objectif. Les principaux composants sont les compresseurs DC Inverter à double rotor et les ventilateurs DC pour assurer une consommation d'énergie minimale et un rendement maximal.




Ventilateurs DC

Tous les moteurs des ventilateurs montés sur les unités Midea Résidentiel sont à courant continu. Ces ventilateurs se caractérisent par leur basse consommation, leur excellente efficacité et leur rendement élevé, associés à un réglage idéal de la vitesse de rotation.



Compresseur DC Inverter double rotor

Les unités extérieures de la gamme résidentielle Midea sont dotées d'un compresseur réversible à double rotor. Grâce à sa conception, ce type de compresseur à haut rendement et dimensions réduites réduit les vibrations en fonctionnement et, par conséquent, le niveau sonore de l'unité extérieure. De plus, il permet une plus grande régulation de la puissance frigorifique ou calorifique et du confort. Cette technologie est également connue sous le nom de Twin Rotary.

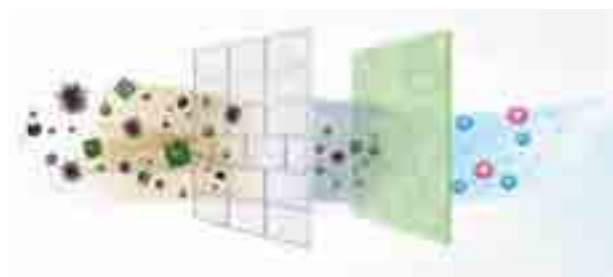

Filtres anti-allergènes et anti-odeurs

Toutes les unités intérieures murales de Midea sont équipées de deux filtres. Le filtre haute densité qui filtre 80 % de la poussière et du pollen, dont l'effet anti-poussière est 50 % supérieur à celui d'un filtre courant. Elles sont également dotées d'un filtre à charbon actif qui débarrasse l'air des bactéries et des mauvaises odeurs.

WiFi



En option, il est possible de commander les unités de Midea via votre tablette ou smartphone. Avec l'installation d'un adaptateur USB et une configuration simple, vous pouvez gérer les unités à distance, voire disposer d'un programmeur hebdomadaire.


Réfrigérant R-32



Réfrigérant dont le potentiel de réchauffement global est plus bas, donc beaucoup plus écologique, ce qui permet également d'obtenir une plus grande efficacité énergétique qui se traduit par un meilleur rendement des machines et des économies d'énergie pour l'utilisateur.



Midea Gaia, la nouveauté 2022, qui s'inspire de la nature se caractérise par sa capacité à renouveler l'air intérieur en l'acheminant depuis l'extérieur. Avec une classe d'efficacité énergétique A+++ en mode climatisation et A++ en mode chauffage et la technologie Breezeless qui diffuse l'air pour éviter les courants d'air gênants, cet équipement offre un équilibre parfait entre confort et économie d'énergie.

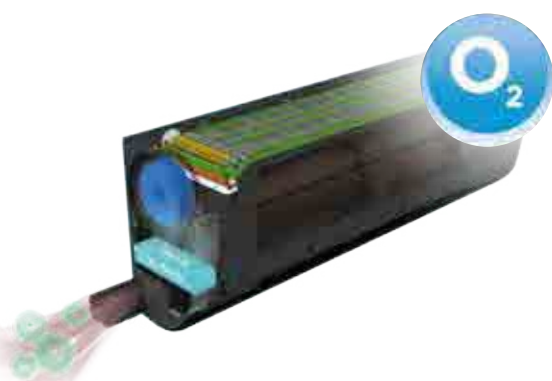


Midea Hybrid Fresh Air

Grâce à la technologie Midea Hybrid Fresh Air, l'air extérieur est introduit dans votre pièce par un ventilateur centrifuge à flux croisé haute pression pour renouveler l'air intérieur. L'air extérieur passe à travers un filtre HEPA pour éliminer 99,95% des poussières et particules (PM2,5), en maintenant ainsi un air pur et propre en permanence.



Technologie Breezeless

Les orifices en forme de sablier des déflecteurs sont conçus pour réguler la vitesse de l'air et vous offrir une brise confortable et agréable.



Classification énergétique A+++

Le rendement élevé de la nouvelle machine monosplit 1x1 Midea Gaia permet d'atteindre un confort maximal avec une consommation d'énergie minimale, été comme hiver.

Autres caractéristiques importantes:




Double filtre

Le système à double filtre permet d'éliminer les bactéries, les virus, les allergènes, la poussière et les mauvaises odeurs.



Smart Home

Possibilité de commander la climatisation de n'importe où grâce à l'application Midea App. Le contrôle vocal via Alexa et Google Home est également disponible.

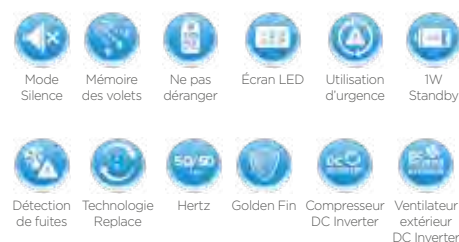

Disponible Juin 2022

Modèle ensemble			GA1A 26(09)N8	GA1A 35(12)N8
Unité intérieure			MSCA1BU-09HRFN8-QRD6GW	MSCA1BU-12HRFN8-QRD6GW
Unité extérieure			MOX230-09HFN8-QRD6GW	MOX230-12HFN8-QRD6GW
Puissance	Frigorifique nominale (min./max.)	kW	2.64 (1.23 / 3.3)	3.52 (1.32 / 4.31)
	Calorifique nominale (min./max.)	kW	2.93 (0.85 / 3.72)	3.81 (0.88 / 4.4)
Consommation	Froid nominal (min./max.)	W	620 (100 / 1260)	920 (130 / 1650)
	Chaud nominal (min./max.)	W	687 (110 / 1320)	970 (120 / 1500)
Efficacité énergétique	SEER - Classification énergétique		8.8 - A+++	8.5 - A+++
	SCOP zones chaudes - Classification énergétique		5.4 - A+++	5.5 - A+++
	SCOP - Classification énergétique		4.6 - A++	4.6 - A++
Unité intérieure	Débit d'air bas/moy/haut	m³/h	411 / 501 / 620	411 / 501 / 620
	Pression sonore bas/moy/haut	dB(A)	21.5 / 32.5 / 40	21.5 / 32.5 / 40
	Puissance sonore	dB(A)	53	54
	Largeur/hauteur/profondeur	mm	984 / 333 / 198	984 / 333 / 198
	Poids net	kg	12.5	12.5
Unité extérieure	Type compresseur		Rotatif	Rotatif
	Débit d'air	m³/h	2200	2200
	Pression sonore	dB(A)	56	56
	Puissance sonore	dB(A)	61	63
	Largeur/hauteur/profondeur	mm	765 / 555 / 303	765 / 555 / 303
Câble d'interconnexion	Poids net	kg	26.4	26.4
	Alimentation	V/ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
Réfrigérant	Câble d'alimentation	mm²	(2+T)x1,5	(2+T)x1,5
	Type de réfrigérant		R-32	R-32
	Charge d'usine	kg	0.7	0.7
	Diamètre tubes liquide/gaz	pouce	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"
Plage de travail	Long. max. tubes totale/verticale	m	25 / 10	25 / 10
	T°C extérieure en mode froid min./max.	°C	-15°C / 50°C	-15°C / 50°C
	T°C extérieure en mode chaud min./max.	°C	-15°C / 24°C	-15°C / 24°C
	T°C intérieure en mode froid min./max.	°C	16°C / 32°C	16°C / 32°C
	T°C intérieure en mode chaud min./max.	°C	0°C / 30°C	0°C / 30°C

Télécommandes compatibles

Commande WiFi



EU-OSK105



IS-IR-WIFI-1

Pour plus d'information, consulter la gamme de Télécommandes.

Midea Breezeless




La nouvelle gamme Midea Breezeless, dotée de la technologie innovante Breezeless, est capable de diffuser l'air à l'aide de son système TwinFlap™ en éliminant ainsi les courants d'air gênants. Grâce à ses multiples sorties d'air, le flux d'air est facilement diffusé dans tous les coins de votre pièce. Sa classification énergétique maximale A+++ garantit des économies d'énergie importantes.

Soft

Technologie de diffusion d'air innovante

Les 7 928 orifices en forme de sablier des déflecteurs ont été conçus pour adoucir le courant d'air qui les traverse, de sorte qu'il est transformé en une brise confortable et agréable, éliminant les courants d'air gênants caractéristiques des équipements de climatisation.

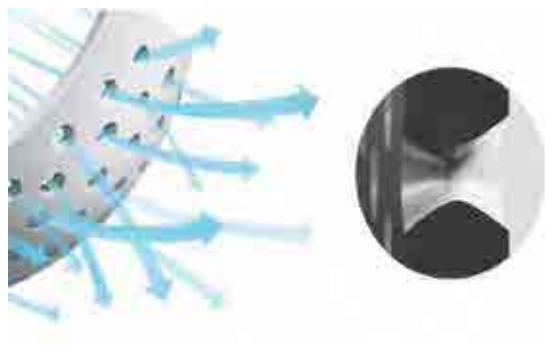

Surround

3 sorties d'air, refroidissement à 360°


Grâce à ses rainures latérales en forme de S, la machine est capable de créer une sensation inédite sur 360°, délicate et enveloppante.



Speed

Nouvelle technologie de refroidissement rapide

Refroidissez rapidement votre espace en mode Boost grâce au ventilateur haute vitesse et au puissant compresseur. La température de l'air en sortie est abaissée à 23 °C en seulement 40 s (en mode climatisation).

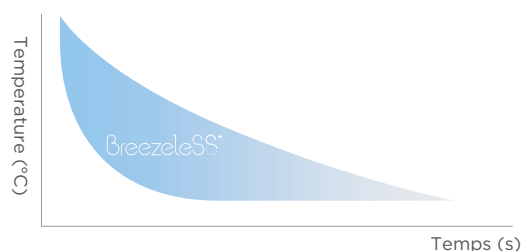

Autres caractéristiques importantes:



Double filtre

Le système à double filtre permet d'éliminer les bactéries, les virus, les allergènes, la poussière et les mauvaises odeurs.



Smart Home

Possibilité de commander la climatisation de n'importe où grâce à l'application Midea App. Le contrôle vocal via Alexa et Google Home est également disponible.


RG58N2(B2H)/BGEF
Télécommande
incluse


A+++



Réfrig. R-32



Filtre HEPA


Technologie
Breezeless

Mode
Economic


Smart Home


Mode
Silence

Mémoire
des volets

Ne pas
déranger


Écran LED


Utilisation
d'urgence

1W
Standby

Nettoyage
auto

Détection
de fuites

Technologie
Replace


Hertz


Mono/
Multi

Golden
Fin

Compresseur
DC Inverter

Ventilateur
extérieur

Ventilateur
intérieur

Modèle ensemble			BREEZELESS 26(09)N8H	BREEZELESS 35(12)N8H
Unité intérieure			MSFAAU-09HRFN8-QRD6GW-H	MSFAAU-12HRFN8-QRD6GW-H
Unité extérieure			MOB01-09HFN8-QRD6GW(A)	MOB01-12HFN8-QRD6GW(A)
Puissance	Frigorifique nominale (min./max.)	kW	2.64 (0.85 / 3.28)	3.52 (1.32 / 4.37)
	Calorifique nominale (min./max.)	kW	2.93 (0.79 / 3.37)	3.81 (0.88 / 4.54)
	Calorifique nominale à -7°C	kW	2.94	2.94
Consommation	Froid nominal (min./max.)	W	643 (100 / 1150)	857 (130 / 1700)
	Chaud nominal (min./max.)	W	637 (70 / 990)	950 (120 / 1550)
	Chaud nominal à -7°C	W	1380	1380
Efficacité énergétique	EER		4.08	4.11
	COP		4.6	4
	SEER - Classification énergétique		8.5 - A+++	8.5 - A+++
	SCOP zones chaudes - Classification énergétique		5.6 - A+++	5.6 - A+++
	SCOP - Classification énergétique		4.6 - A++	4.6 - A++
Unité intérieure	Débit d'air bas/moy/haut	m³/h	380 / 500 / 610	400 / 520 / 640
	Pression sonore sil/bas/moy/haut	dB(A)	19 / 20.5 / 35 / 38	20.5 / 21 / 35.5 / 38.5
	Puissance sonore	dB(A)	58	58
	Largeur/hauteur/profondeur	mm	940 / 325 / 193	940 / 325 / 193
	Poids net	kg	10.7	10.7
Unité extérieure	Type compresseur		Rotatif	Rotatif
	Débit d'air	m³/h	2000	2000
	Pression sonore	dB(A)	55	55.5
	Puissance sonore	dB(A)	63	64
	Largeur/hauteur/profondeur	mm	800 / 554 / 333	800 / 554 / 333
	Poids net	kg	29.3	29.3
	Alimentation	V/ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
	Câble d'alimentation	mm²	(2+T)x1,5	(2+T)x1,5
Câble d'interconnexion			(4+T)x1,5	(4+T)x1,5
Réfrigérant	Type de réfrigérant		R-32	R-32
	Charge d'usine/additionnelle	kg	0.69 / 0.012	0.69 / 0.012
	Diamètre tubes liquide/gaz	pouce	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"
	Long. max. tubes totale/verticale	m	25 / 10	25 / 10
Plage de travail	T°C extérieure en mode froid min./max.	°C	-15°C / 50°C	-15°C / 50°C
	T°C extérieure en mode chaud min./max.	°C	-25°C / 30°C	-25°C / 30°C
	T°C intérieure en mode froid min./max.	°C	17°C / 32°C	17°C / 32°C
	T°C intérieure en mode chaud min./max.	°C	0°C / 30°C	0°C / 30°C

Télécommandes compatibles

Commande WiFi



EU-OSK105



IS-IR-WIFI-1

Pour plus d'information, consulter la gamme de Télécommandes.

Puissance frigorifique et calorifique. Consommation froid et chaud.

Efficacité énergétique : Les taux de rendement énergétique sont calculés en conditions standard. Les conditions réelles de fonctionnement dépendent du lieu d'installation de l'équipement et de l'utilisation à laquelle il est soumis.

Pression sonore : La mesure de la pression sonore est effectuée dans une chambre anéchoïque à une distance de 1 m de la machine.

Charge additionnelle : La précharge initiale des machines Midea Breezeless est valable pour les premiers 5 m (ligne liquide). Pour plus de distance, une charge additionnelle de 0,012 kg/m par mètre additionnel est nécessaire.

NOTE : Avant d'effectuer l'installation de ces équipements, veuillez vérifier la législation en vigueur sur les gaz réfrigérants.

Midea Vertu Plus



Une conception avant-gardiste grâce à sa forme en V et sa finition effet miroir. Midea Vertu Plus offre un rendement énergétique élevé et un large éventail de fonctions afin de ne pas négliger le confort des utilisateurs.

Conception en V

Le design en forme de V est la marque de fabrique de l'unité Midea Vertu Plus. Les LED latérales s'allumeront en bleu si l'unité travaille en mode COOL ou en orange si elle travaille en mode HEAT.



Midea Proactive Pure

La nouvelle technologie Midea Proactive Pure permet de réduire les odeurs désagréables, les polluants, les virus et les particules nocives pour la santé, en assurant un air intérieur propre, pur et plus sûr.



Classification énergétique A+++

Avec la meilleure classification énergétique de sa gamme, cette unité permet de profiter de la climatisation sans renoncer aux économies d'énergie grâce à sa consommation réduite.

Autres caractéristiques importantes:



Double filtre

Le système à double filtre permet d'éliminer les bactéries, les virus, les allergènes, la poussière et les mauvaises odeurs.



Smart Home

Possibilité de commander la climatisation de n'importe où grâce à l'application Midea App. Le contrôle vocal via Alexa et Google Home est également disponible.


RG10B1(D)/BGEF
Télécommande
incluse


A+++



Réfrig. R-32


Midea
Proactive
Pure

Filtre
Charbon
actif

Mode
Economic


Smart Home


Filtre à
poussière

Mode
Silence

Mémoire
des volets


Écran LED


Utilisation
d'urgence

TV
Standby

Nettoyage
auto

Détection
de fuites

Technologie
Replace


Hertz


Mono/
Multi

Golden
Fin

Compresseur
DC Inverter

Ventilateur
extérieur DC
Inverter

Ventilateur
intérieur DC
Inverter

Modèle ensemble			VERTU PLUS 35(12)N8I
Unité intérieure			MSVPBU-12HRFN8-QRD6GW-I
Unité extérieure			MOX230-12HFN8-QRD6GW
Puissance	Frigorifique nominale (min./max.)	kW	3.52 (1.38 / 4.31)
	Calorifique nominale (min./max.)	kW	3.81 (1.07 / 4.38)
	Calorifique nominale à -7°C	kW	2.91
Consommation	Froid nominal	W	1034
	Chaud nominal	W	1034
	Chaud nominal à -7°C	W	1260
Efficacité énergétique	EER		3.4
	COP		3.71
	SEER - Classification énergétique		8.5 - A+++
	SCOP - Classification énergétique		4.6 - A++
	COP -7°C		2.31
Unité intérieure	Débit d'air bas/moy/haut	m³/h	384 / 478 / 558
	Pression sonore bas/moy/haut	dB(A)	24 / 32 / 37.5
	Puissance sonore	dB(A)	51
	Largeur/hauteur/profondeur	mm	897 / 312 / 182
	Poids net	kg	10.5
Unité extérieure	Type compresseur		Rotatif
	Débit d'air	m³/h	2200
	Pression sonore	dB(A)	54
	Puissance sonore	dB(A)	60
	Largeur/hauteur/profondeur	mm	765 / 555 / 303
	Poids net	kg	26.7
	Alimentation	V/ph/Hz	220-240/1/50
	Câble d'alimentation	mm²	(2+T)x1,5
Câble d'interconnexion			(4+T)x1,5
Réfrigérant	Type de réfrigérant		R-32
	Charge d'usine	kg	0.62
	Diamètre tubes liquide/gaz	pouce	1/4" / 3/8"
	Long. max. tubes totale/verticale	m	25 / 10
Plage de travail	T°C extérieure en mode froid min./max.	°C	-15°C / 50°C
	T°C extérieure en mode chaud min./max.	°C	-15°C / 30°C
	T°C intérieure en mode froid min./max.	°C	17°C / 32°C
	T°C intérieure en mode chaud min./max.	°C	0°C / 30°C

Télécommandes compatibles

Commande WiFi



EU-OSK105



IS-IR-WIFI-1

Pour plus d'information, consulter la gamme de Télécommandes.

Puissance frigorifique et calorifique. Consommation froid et chaud.

Efficacité énergétique : Les taux de rendement énergétique sont calculés en conditions standard. Les conditions réelles de fonctionnement dépendent du lieu d'installation de l'équipement et de l'utilisation à laquelle il est soumis.

Pression sonore : La mesure de la pression sonore est effectuée dans une chambre anéchoïque à une distance de 1 m de la machine.

Charge additionnelle : La précharge initiale des machines Midea Vertu Plus est valable pour les premiers 5 m (ligne liquide). Pour plus de distance, une charge additionnelle de 0,012 kg/m par mètre additionnel est nécessaire.

NOTE : Avant d'effectuer l'installation de ces équipements, veuillez vérifier la législation en vigueur sur les gaz réfrigérants.

Midea Xtreme Save Pro



Classée A+++ en mode climatisation cette unité se distingue par son rendement énergétique élevé qui peut être obtenu grâce à l'algorithme de contrôle innovant α et au compresseur à haut rendement Inverter Quattro, qui dispose de plusieurs fonctions axées sur l'économie d'énergie et le rendement énergétique. Elle est également compatible avec la commande WiFi, SmartHome ou assistants virtuels Alexa et Google Assistant.



Mode Economic

Cette technologie permet de bénéficier d'une climatisation confortable tout en réduisant la consommation d'énergie jusqu'à 50 % entre les modes Economic et Auto. Ce mode vous permet d'alléger vos factures d'électricité et de contrôler à tout moment la consommation d'énergie de votre machine sans renoncer aux avantages d'un équipement de climatisation.



Midea Proactive Pure

La nouvelle technologie Midea Proactive Pure permet de réduire les odeurs désagréables, les polluants, les virus et les particules nocives pour la santé, en assurant un air intérieur propre, pur et plus sûr.



Classification énergétique A+++

Avec la meilleure classification énergétique de sa gamme, cette unité permet de profiter de la climatisation sans renoncer aux économies d'énergie grâce à sa consommation réduite.

Autres caractéristiques importantes:



Double filtre

Le système à double filtre permet d'éliminer les bactéries, les virus, les allergènes, la poussière et les mauvaises odeurs.



Smart Home

Possibilité de commander la climatisation de n'importe où grâce à l'application Midea App. Le contrôle vocal via Alexa et Google Home est également disponible.



Modèle ensemble			XTREME SAVE PRO 26(09)N8I	XTREME SAVE PRO 35(12)N8I
Unité intérieure			MSAGBU-09HRFN8-QRD1GW(GA)-I	MSAGBU-12HRFN8-QRD1GW(GA)-I
Unité extérieure			MOX230-09HFN8-QRD6GW	MOX230-12HFN8-QRD6GW
Puissance	Frigorifique nominale (min./max.)	kW	2.64 (1.03 / 3.22)	3.52 (1.38 / 4.31)
	Calorifique nominale (min./max.)	kW	3.22 (0.82 / 3.37)	3.81 (1.07 / 4.38)
	Calorifique nominale à -7°C	kW	2.7	2.84
Consommation	Froid nominal (min./max.)	W	628 (80 / 1100)	1005 (130 / 1650)
	Chaud nominal (min./max.)	W	651 (70 / 990)	980 (160 / 1560)
	Chaud nominal à -7°C	W	1109	1266
Efficacité énergétique	EER		4.2	3.5
	COP		4.95	3.9
	SEER - Classification énergétique		8.8 - A+++	8.5 - A+++
	SCOP - Classification énergétique		4.6 - A++	4.6 - A++
	COP -7°C		2.44	2.24
Unité intérieure	Débit d'air nominal	m³/h	560	630
	Pression sonore sil/bas/moy/haut	dB(A)	19 / 22 / 31 / 37	21 / 22 / 33 / 39
	Puissance sonore	dB(A)	54	55
	Largeur/hauteur/profondeur	mm	835 / 295 / 208	835 / 295 / 208
	Poids net	kg	8.7	8.7
Unité extérieure	Type compresseur		Rotatif	Rotatif
	Débit d'air	m³/h	2150	2200
	Pression sonore	dB(A)	54	55
	Puissance sonore	dB(A)	58	61
	Largeur/hauteur/profondeur	mm	765 / 555 / 303	765 / 555 / 303
Câble d'interconnexion	Poids net	kg	26.7	26.7
	Alimentation	V/ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
	Câble d'alimentation	mm²	(2+T)x1,5	(2+T)x1,5
	Type de réfrigérant		R-32	R-32
	Charge d'usine	kg	0.62	0.62
Plage de travail	Diamètre tubes liquide/gaz	pouce	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"
	Long. max. tubes totale/verticale	m	25 / 10	25 / 10
	T°C extérieure en mode froid min./max.	°C	-15°C / 50°C	-15°C / 50°C
	T°C extérieure en mode chaud min./max.	°C	-15°C / 30°C	-15°C / 30°C
	T°C intérieure en mode froid min./max.	°C	16°C / 32°C	16°C / 32°C
	T°C intérieure en mode chaud min./max.	°C	0°C / 30°C	0°C / 30°C

Télécommandes compatibles

Télécommande filaire



KJR-120G2/
TFBG-E*

Plaque multifonction



MMB-MSAG

Commande WiFi



EU-OSK105



IS-IR-WIFI-1

Puissance frigorifique et calorifique. Consommation froid et chaud.

Efficacité énergétique : Les taux de rendement énergétique sont calculés en conditions standard. Les conditions réelles de fonctionnement dépendent du lieu d'installation de l'équipement et de l'utilisation à laquelle il est soumis.

Pression sonore : La mesure de la pression sonore est effectuée dans une chambre anéchoïque à une distance de 1 m de la machine.

Charge additionnelle : La précharge initiale des machines Midea Xtreme Save Pro est valable pour les premiers 5 m (ligne liquide). Pour plus de distance, une charge additionnelle de 0,012 kg/m par mètre additionnel est nécessaire.

NOTE : Avant d'effectuer l'installation de ces équipements, veuillez vérifier la législation en vigueur sur les gaz réfrigérants.

Télécommande filaire : MMB-MSAG nécessaire.

Pour plus d'information, consulter la gamme de Télécommandes.
(*) Pour installer la télécommande filaire, est nécessaire la plaque multifonction.

Midea Xtreme Save



Classée A++ en mode climatisation, cette unité se distingue par son rendement énergétique élevé qui peut être obtenu grâce à l'algorithme de contrôle innovant α et au compresseur à haut rendement Inverter Quattro, qui dispose de plusieurs fonctions axées sur l'économie d'énergie et le rendement énergétique. Elle est également compatible avec la commande WiFi, SmartHome ou assistants virtuels Alexa et Google Assistant.




Mode Economic

Cette technologie permet de bénéficier d'une climatisation confortable tout en réduisant la consommation d'énergie jusqu'à 50 % entre les modes Economic et Auto. Ce mode vous permet d'alléger vos factures d'électricité et de contrôler à tout moment la consommation d'énergie de votre machine sans renoncer aux avantages d'un équipement de climatisation.



Midea Proactive Pure

La nouvelle technologie Midea Proactive Pure permet de réduire les odeurs désagréables, les polluants, les virus et les particules nocives pour la santé, en assurant un air intérieur propre, pur et plus sûr.

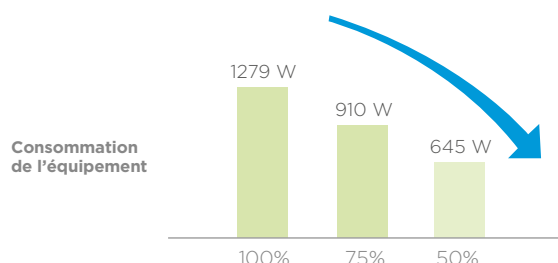

Système de gestion de la consommation

Grâce au système de gestion de la consommation Gear, vous pouvez limiter la consommation des équipements à 75 %, 50 % ou 25 %, ce qui se traduit par des économies d'énergie plus importantes.

Autres caractéristiques importantes:




Double filtre

Le système à double filtre permet d'éliminer les bactéries, les virus, les allergènes, la poussière et les mauvaises odeurs.



Smart Home

Possibilité de commander la climatisation de n'importe où grâce à l'application Midea App. Le contrôle vocal via Alexa et Google Home est également disponible.

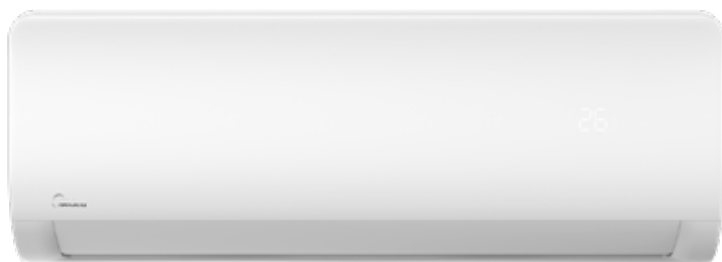
RG10A1(B2S)/BGEF
Télécommande
incluse


A+++



Réfrig. R-32


Midea
Proactive Pure

Filtre
Charbon
actif

Mode
Economic


Smart Home


Plaque
multifonction

Mode
Silence

Mémoire
des volets


Écran LED


Utilisation
d'urgence

IWF
Standby

Nettoyage
auto

Détection
de fuites

Technologie
Replace


Hertz



Mono/Multi



Golden Fin


Compresseur
DC Inverter

Ventilateur
extérieur
DC Inverter

Ventilateur
intérieur
DC Inverter

Modèle ensemble			XTREME SAVE 52(18)N8I	XTREME SAVE 71(24)N8I
Unité intérieure			MSAGCU-18HRFN8-QRDOGW-I	MSAGDU-24HRFN8-QRDOGW-I
Unité extérieure			MOX301-18HFN8-QRDOGW	MOX401-24HFN8-QRDOGW
Puissance	Frigorifique nominale (min./max.)	kW	5.28 (3.39 / 5.9)	7.03 (2.11 / 8.21)
	Calorifique nominale (min./max.)	kW	5.56 (3.1 / 5.85)	7.33 (1.55 / 8.21)
	Calorifique nominale à -7°C	kW	4.7	6.1
Consommation	Froid nominal (min./max.)	W	1550 (560 / 2050)	2402 (420 / 3200)
	Chaud nominal (min./max.)	W	1750 (780 / 2000)	2130 (300 / 3100)
	Chaud nominal à -7°C	W	1931	2711
Efficacité énergétique	EER		3.41	2.93
	COP		3.18	3.44
	SEER - Classification énergétique		7 - A++	6.4 - A++
	SCOP - Classification énergétique		4 - A+	4 - A+
Unité intérieure	Débit d'air bas/moy/haut	m³/h	500 / 600 / 800	610 / 770 / 1090
	Pression sonore bas/moy/haut	dB(A)	31 / 37 / 41	34.5 / 37 / 46
	Puissance sonore	dB(A)	56	62
	Largeur/hauteur/profondeur	mm	969 / 320 / 241	1083 / 336 / 244
	Poids net	kg	11.2	13.6
Unité extérieure	Type compresseur		Rotatif	Rotatif
	Débit d'air	m³/h	2100	3500
	Pression sonore	dB(A)	57	60
	Puissance sonore	dB(A)	65	67
	Largeur/hauteur/profondeur	mm	874 / 554 / 330	955 / 673 / 342
	Poids net	kg	33.5	43.9
	Alimentation	V/ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
Câble d'alimentation		mm²	(2+T)x1,5	(2+T)x1,5
Câble d'interconnexion		mm²	(4+T)x1,5	(4+T)x1,5
Réfrigérant	Type de réfrigérant		R-32	R-32
	Charge d'usine	kg	1.1	1.45
	Diamètre tubes liquide/gaz	pouce	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"
	Long. max. tubes totale/verticale	m	30 / 20	50 / 25
Plage de travail	T°C extérieure en mode froid min./max.	°C	-15°C / 50°C	-15°C / 50°C
	T°C extérieure en mode chaud min./max.	°C	-15°C / 24°C	-15°C / 24°C

Télécommandes compatibles

Télécommande
filaire

KJR-120G2/
TFBG-E*

Plaque
multifonction


MMB-MSAG

Commande WiFi



EU-OSK105



IS-IR-WIFI-1

Puissance frigorifique et calorifique. Consommation froid et chaud.

Efficacité énergétique : Les taux de rendement énergétique sont calculés en conditions standard. Les conditions réelles de fonctionnement dépendent du lieu d'installation de l'équipement et de l'utilisation à laquelle il est soumis.

Pression sonore : La mesure de la pression sonore est effectuée dans une chambre anéchoïque à une distance de 1 m de la machine.

Charge additionnelle : La précharge initiale des machines Midea Xtreme Save est valable pour les premiers 5 m (ligne liquide). Pour plus de distance, une charge additionnelle de 0,012 kg/m est nécessaire pour le modèle (52) et de 0,024 kg/m pour le modèle (71) par mètre additionnel.

NOTE : Avant d'effectuer l'installation de ces équipements, veuillez vérifier la législation en vigueur sur les gaz réfrigérants.

Télécommande filaire : MMB-MSAG nécessaire.

Pour plus d'information, consulter la gamme de Télécommandes.
(*) Pour installer la télécommande filaire, est nécessaire la plaque multifonction.

Midea Arum




L'unité best-seller de Midea démontre une fois de plus qu'une technologie innovante et leader sur le marché peut être associée à des fonctions de pointe. L'unité Midea Arum peut être définie comme un split équilibré, à très haut rendement énergétique, faible niveau sonore, compatible avec la commande via WiFi, SmartHome ou les assistants virtuels Alexa et Google Assistant.



Midea Golden Fin™

Le revêtement doré exclusif Golden Fin™ des échangeurs de chaleur peut résister à un milieu salin, à la pluie et à d'autres éléments corrosifs. Il empêche également de manière efficace la reproduction des bactéries et améliore le rendement thermique ainsi que la durabilité de notre unité extérieure.

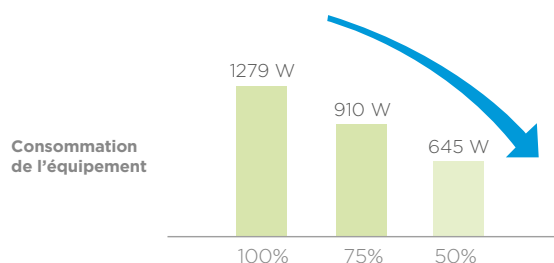

Système de gestion de la consommation

Grâce au système de gestion de la consommation Gear, vous pouvez limiter la consommation des équipements à 75 %, 50 % ou 25 %, ce qui se traduit par des économies d'énergie plus importantes.



Mode Economic

La majeure partie de la gamme résidentielle de Midea est équipée du mode Economic. Cette technologie permet de profiter d'une climatisation confortable avec des économies d'énergie significatives allant jusqu'à 60 %*. * Vérifié lors de Midea Mission 35(12)N1, réduction de la consommation d'énergie de 59,51 % entre les modes Economic et Auto. La température dans la pièce en mode Economic est supérieure à celle en mode Auto.

Autres caractéristiques importantes:




Double filtre

Le système à double filtre permet d'éliminer les bactéries, les virus, les allergènes, la poussière et les mauvaises odeurs.



Smart Home

Possibilité de commander la climatisation de n'importe où grâce à l'application Midea App. Le contrôle vocal via Alexa et Google Home est également disponible.

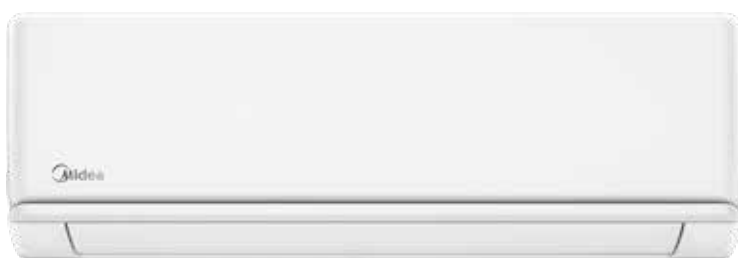
RG10A(B2S)/BGEF
Télécommande
incluse


Modèle ensemble			ARUM 26(09)N8	ARUM 35(12)N8	ARUM 52(18)N8	ARUM 71(24)N8
Unité intérieure			MSAGMAU-09HRFNX-QRDOGW	MSAGMBU-12HRFNX-QRDOGW	MSAGMCU-18HRFNX-QRDOGW	MSAGMDU-24HRFNX-QRDOGW
Unité extérieure			MOX1M02-09HFN8-QRDOGW	MOX1M02-12HFN8-QRDOGW	MOX3M01-18HFN8-QRDOGW	MOX4M01-24HFN8-QRDOGW
Puissance	Frigorifique nominale (min./max.)	kW	2.64 (1.03 / 3.22)	3.52 (1.38 / 4.31)	5.28 (1.93 / 6.27)	7.03 (3.02 / 8.79)
	Calorifique nominale (min./max.)	kW	2.93 (0.82 / 3.37)	3.81 (1.07 / 4.38)	5.57 (1.29 / 7)	7.33 (1.52 / 9.47)
	Calorifique nominale à -7°C	kW	2.65	2.84	4.63	6.15
Consommation	Froid nominal (min./max.)	W	733 (80 / 1100)	1096 (120 / 1650)	1550 (150 / 2250)	2420 (340 / 3450)
	Chaud nominal (min./max.)	W	771 (70 / 990)	1027 (110 / 1480)	1630 (220 / 2350)	2130 (300 / 3150)
	Chaud nominal à -7°C	W	1173	1152	1913	2711
Efficacité énergétique	SEER - Classification énergétique		7.4 - A++	7 - A++	7 - A++	6.4 -
	SCOP - Classification énergétique		4.1 - A+	4.2 - A+	4 - A+	4 - A+
Unité intérieure	Débit d'air bas/moy/haut	m³/h	260 / 330 / 460	350 / 400 / 530	500 / 600 / 800	610 / 770 / 1090
	Pression sonore bas/moy/haut	dB(A)	22 / 32 / 37	22 / 32 / 37	31 / 37 / 41	34.5 / 37 / 46
	Puissance sonore	dB(A)	-	-	56	62
	Largeur/hauteur/profondeur	mm	726 / 291 / 210	835 / 295 / 208	969 / 320 / 241	1083 / 336 / 244
	Poids net	kg	8	8.7	11.2	13.6
Unité extérieure	Type compresseur		Rotatif	Rotatif	Rotatif	Rotatif
	Débit d'air	m³/h	1850	1850	2100	3500
	Pression sonore	dB(A)	55.5	56	57	60
	Puissance sonore	dB(A)	-	-	65	67
	Largeur/hauteur/profondeur	mm	720 / 495 / 270	720 / 495 / 270	805 / 554 / 330	890 / 673 / 342
Câble d'interconnexion	Poids net	kg	23.5	23.5	33.5	43.9
	Alimentation	V/ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
	Câble d'alimentation	mm²	(2+T)x1,5	(2+T)x1,5	(2+T)x1,5	(2+T)x2,5
Réfrigérant	Type de réfrigérant		R-32	R-32	R-32	R-32
	Charge d'usine	kg	0.6	0.65	1.1	1.45
	Diamètre tubes liquide/gaz	pouce	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"
	Long. max. tubes totale/verticale	m	25 / 10	25 / 10	30 / 20	50 / 25
Plage de travail	T°C extérieure en mode froid min./max.	°C	-15°C / 50°C	-15°C / 50°C	-15°C / 50°C	-15°C / 50°C
	T°C extérieure en mode chaud min./max.	°C	-15°C / 24°C	-15°C / 24°C	-15°C / 24°C	-15°C / 24°C

Télécommandes compatibles

Télécommande filaire


KJR-120G2/
TFBG-E*

Plaque multifonction



MMB-MSAG

Commande WiFi



EU-OSK105



IS-IR-WIFI-1

Puissance frigorifique et calorifique. Consommation froid et chaud.

Efficacité énergétique : Les taux de rendement énergétique sont calculés en conditions standard. Les conditions réelles de fonctionnement dépendent du lieu d'installation de l'équipement et de l'utilisation à laquelle il est soumis.

Pression sonore : La mesure de la pression sonore est effectuée dans une chambre anéchoïque à une distance de 1 m de la machine.

Charge additionnelle : La précharge initiale des machines Midea Arum est valable pour les premiers 5 m (ligne liquide). Pour plus de distance, une charge additionnelle de 0,012 kg/m par mètre additionnel est nécessaire.

NOTE : Avant d'effectuer l'installation de ces équipements, veuillez vérifier la législation en vigueur sur les gaz réfrigérants.

Télécommande filaire : MMB-MSAG nécessaire.

Pour plus d'information, consulter la gamme de Télécommandes.

Mobiles



Grâce à leur mobilité et à leur facilité de transport, les climatiseurs mobiles Midea vous garantissent un confort dans toutes les pièces de votre foyer. Ces unités ne nécessitent aucune installation et sont disponibles pour la climatisation seule et avec une pompe à chaleur. Une option de climatisation sans besoin d'effectuer des travaux dans votre habitation.



Kit de fenêtre inclus dans les modèles PD

Selon la philosophie de simplicité d'utilisation de la marque, cette machine est fournie avec un kit de connexion rapide adaptable à différentes tailles de fenêtres. Aucun souci à vous faire.



Double filtre

Le système à double filtre permet d'éliminer les bactéries, les virus, les allergènes, la poussière et les mauvaises odeurs.



Programmateur journalier 24h

Toutes les unités de la gamme disposent d'un programmateur journalier 24h. Celui-ci permet de programmer l'allumage et l'extinction du déshumidificateur tout au long de la journée.

Autres caractéristiques importantes:



Facile à transporter

Tous les climatiseurs mobiles sont munis de roues afin de faciliter leur transport.



Mode Economic

Cette technologie permet de réaliser des économies d'énergie en mode Economic par rapport au mode Auto.

Mobile PT



Vue d'en-haut



RG51H1(2)/EF
Télécommande
incluse



A



Réfrig.
R-290



Midea
Proactive
Pure



Smart Home



Transport
aisé



Flux d'air
longue
distance



Connexion
fenêtre

Modèle			MPPT-12CRN7-QB6 + Double Hose for PT	
Puissance	Frigorifique nominale	kW	3.5	
Consommation	Froid nominal	W	1350	
Efficacité énergétique	EER - Classification énergétique		2.6 - A	
Unité intérieure	Débit d'air bas/moy/haut	m³/h	360 / 400 / 465	
	Pression sonore bas/moy/haut	dB(A)	49.5 / 50.5 / 51.5	
	Puissance sonore	dB(A)	63	
	Largeur/hauteur/profondeur	mm	496 / 825 / 425	
	Poids net	kg	36.7	
	Alimentation	V/ph/Hz	220-240/1/50	
Réfrigérant	Débit d'air extérieur	m³/h	510	
	Type de réfrigérant		R-290	
Plage de travail	T°C intérieure en mode froid min./max.	°C	17°C / 35°C	
			MPPT-12CRN7-QB6 + Double Hose for PT	

Puissance frigorifique et calorifique. Consommation froid et chaud. Efficacité énergétique : Les taux de rendement énergétique sont calculés en conditions standard. Les conditions réelles de fonctionnement dépendent du lieu d'installation de l'équipement et de l'utilisation à laquelle il est soumis.

Pression sonore : La mesure de la pression sonore est effectuée dans une chambre anéchoïque à une distance de 1 m de la machine.

Le mobile MPPT comprend un double conduit (extraction et introduction d'air) pour refroidir plus rapidement l'air intérieur de la pièce.

Mobile PD



RG57H4(B)
Télécommande
incluse



A



Réfrig.
R-290



Filtre HEPA



Écran LED



Transport
aisé



Timer



Connexion
fenêtre

Modèle			MPPDA-09CRN7-QB7G1	MPPDB-12CRN7-QB6	MPPDB-12HRN7-QB6
Puissance	Frigorifique nominale	kW	2.7	3.5	3.5
	Calorifique nominale	kW	-	-	2.9
Consommation	Froid nominal	W	975	1350	1350
	Chaud nominal	W	-	-	1045
Efficacité énergétique	EER - Classification énergétique		2.7 - A	2.6 - A	2.6 - A
	COP - Classification énergétique		-	-	2.8 - A+
Unité intérieure	Débit d'air bas/moy/haut	m³/h	352 / 366 / 398	355 / 370 / 420	355 / 370 / 420
	Pression sonore bas/moy/haut	dB(A)	51.2 / 51.5 / 52.4	50.4 / 50.8 / 52	50.6 / 51.3 / 52
	Puissance sonore	dB(A)	62	63	64
	Largeur/hauteur/profondeur	mm	454 / 700 / 365	467 / 765 / 397	467 / 765 / 397
	Poids net	kg	29.5	32.5	33.2
	Alimentation	V/ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Réfrigérant	Type de réfrigérant		R-290	R-290	R-290
	T°C intérieure en mode froid min./max.	°C	17°C / 35°C	17°C / 35°C	15°C / 35°C
Plage de travail	T°C intérieure en mode chaud min./max.	°C	- / -	- / -	5°C / 30°C

Puissance frigorifique et calorifique. Consommation froid et chaud. Efficacité énergétique : Les taux de rendement énergétique sont calculés en conditions standard. Les conditions réelles de fonctionnement dépendent du lieu d'installation de l'équipement et de l'utilisation à laquelle il est soumis.

Pression sonore : La mesure de la pression sonore est effectuée dans une chambre anéchoïque à une distance de 1 m de la machine.

Déshumidificateur



La gamme de déshumidificateur de Midea se distingue par un design compact et léger et offre différents modes de travail qui leur permettent de s'adapter à tous les besoins en régulant l'excès d'humidité et en maintenant un niveau de confort adéquat.



Indicateur de niveau d'eau

Tous les déshumidificateurs Midea sont munis d'un indicateur de niveau d'eau afin de connaître l'état du réservoir et de le vider avant qu'il ne soit plein. Lorsque le réservoir est plein, l'appareil s'arrêtera automatiquement et son redémarrage sera bloqué jusqu'à ce que le réservoir d'eau soit vidé.

Programmateur journalier 24h

Toutes les unités DF sont munies d'un programmateur journalier 24h. Celui-ci permet de programmer l'allumage et l'extinction du déshumidificateur tout au long de la journée.



Auto-Restart

Si le déshumidificateur s'arrête de manière inattendue en raison d'une panne de courant, il redémarrera automatiquement selon la configuration précédente lorsque le courant sera rétabli.



Autres caractéristiques importantes:



Facile à transporter

Équipements conçus pour être transportés confortablement.



Dégivrage automatique

L'appareil peut éviter que l'évaporateur gèle et continue de fonctionner dans des environnements où la température est basse.

Déshumidificateur DM20


Réfrig.
R-290

Midea
Proactive
Pure


Smart Home


Transport
aisé


Timer


Grande
capacité

Modèle			MDDM-20DEN7-QA3
Capacité de déshumidification		l/jour	20
Consommation		W	360
Unité intérieure	Débit d'air bas/moy/haut	m³/h	186.2 / 206.2 / 220.2
	Pression sonore bas/moy/haut	dB(A)	41 / 42.5 / 44
	Largeur/hauteur/profondeur	mm	343 / 340 / 343
	Poids net	kg	15
	Alimentation	V/ph/Hz	220-240/1/50
	Capacité réservoir	l	12
Plage de travail	T°C intérieure min./max.	°C	5°C / 32°C
	Humidité relative min./max.	%	35 / 85
Zone de travail recommandée		m²	37-52

Capacité de déshumidification : Pouvoir mesuré dans des conditions nominales, entre 30 et 80 % d'humidité relative.

Pression sonore : La mesure de la pression sonore est effectuée dans une chambre anéchoïque à une distance de 1 m de la machine.

Déshumidificateur DN10 et DF20



DN10



DF20


Réfrig.
R-290

Transport
aisé


Timer

Modèle		MDDN-10DEN7-QA3	MDDF-20DEN7-QA3
Capacité de déshumidification	l/jour	10	20
Consommation	W	240	440
Unité intérieure	Débit d'air nominal	m³/h	107
	Débit d'air bas/haut	m³/h	-
	Pression sonore nominal	dB(A)	99 / 168
	Pression sonore bas/haut	dB(A)	-
	Largeur/hauteur/profondeur	mm	41 / 46
	Poids net	kg	320 / 420 / 215
Plage de travail	Alimentation	V/ph/Hz	350 / 510 / 245
	Capacité réservoir	l	15.1
Plage de travail	T°C intérieure min./max.	°C	220-240/1/50
	Humidité relative min./max.	%	220-240/1/50
Zone de travail recommandée	m²	2.1	3
Plage de travail	T°C intérieure min./max.	°C	5°C / 35°C
	Humidité relative min./max.	%	30 / 80
Zone de travail recommandée	m²	15	37

Capacité de déshumidification : Pouvoir mesuré dans des conditions nominales, entre 30 et 80 % d'humidité relative.

Pression sonore : La mesure de la pression sonore est effectuée dans une chambre anéchoïque à une distance de 1 m de la machine.