

Compresseur / Compressor
Code tension / Voltage code : T

TRK5480Y



Conditionnement d'air
Air conditioning (A.C.)

400-440V / 50-60Hz - 3~

R134a

N° 313ML-T - ind e

Conditions Conditions	fréquence frequency	Prod frigorifique nominale / nominal refrigerating capacity			Puis. sonore Sound level
		Watts	Kcal/h	BTU/h	
Standard	50 Hz	2063	1774	7035	ISO 3745 / ISO 3743-1 65 dBA
Standard	60 Hz	2425	2086	8269	
Cecomaf	50 Hz	1843			
Cecomaf	60 Hz	2173			

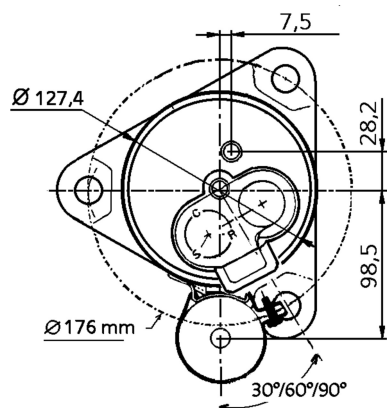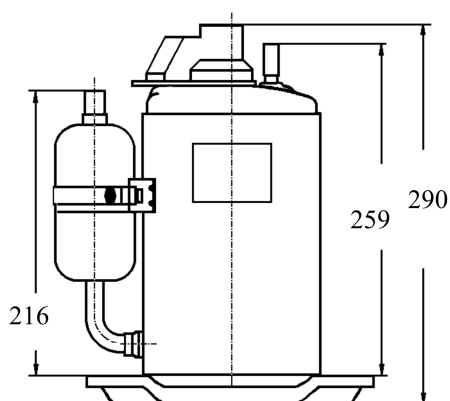

Cylindrée / Displacement : 18.1 cm³
Poids net / Net weight : 11.2 Kg
Charge en huile / Oil charge : 414 cm³
Type d'huile / Oil type : P.V.E. /
Détente / Expansion device : Capillaire/Détendeur
Capillary/Exp° valve
Refroidissement / Cooling : Ventilé / Forced

Résistance à 20° C / Windings resistances at 20° C
Phases 1,2,3. / Phase Nr 1,2,3 : 19.9 Ohms

Intensité / Current
nom. / Rated current RLA : 1.9 / 1.7 A
max. / Max current : 2.1 / 2 A
dém. / Start current LRA : 12 / 12 A

Ap. Electrique / Electrical equipment : TRI

Protecteur.Thermostatique MSP61AMJ
Thermostatic Protector
T° ouverture / Opening temp.: 90 °C
fermeture / Closing temp. : 57 °C

Pour conduites Ø ext / For tubing O.D.

Aspiration Suction	Refoulement Discharge	Charge Process
12.7 (1/2")	7.9 (5/16")	/

Les caractéristiques données dans cette fiche technique peuvent évoluer sans avis préalable, avec les améliorations que 'TECUMSEH EUROPE' entend toujours apporter à sa production.
'TECUMSEH EUROPE', in a constant endeavour to improve its products reserves the right to change any information contained in this leaflet without prior warning.



L'UNITE
HERMETIQUE



Tecumseh

TRK5480Y	Tension T : 400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz	R134a	N°313ML-T	Ind e
-----------------	---	--------------	------------------	--------------

Les performances sont données dans les **conditions Standard TE** : Surchauffe : 11°K
 Sous refroidissement : 8.3°K

The performance data are in **Standard TE conditions** : Superheat : 11°K
 Subcooling : 8.3°K

50 Hz R134a

4 T condensation	5 T évaporation	(°C)	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
45	1 P frigorifique	(W)			1028	1235	1506	1840	2239	2702	3229
	2 P absorbée	(W)			616	626	639	653	670	689	709
	3 I absorbée	(A)			1.74	1.75	1.76	1.76	1.77	1.77	1.77
55	1 P frigorifique	(W)					1220	1518	1870	2276	2737
	2 P absorbée	(W)					668	696	727	762	800
	3 I absorbée	(A)					1.8	1.83	1.87	1.9	1.93
60	1 P frigorifique	(W)						1341	1667	2042	2467
	2 P absorbée	(W)						717	756	798	845
	3 I absorbée	(A)						1.87	1.91	1.96	2.01
65	1 P frigorifique	(W)							1451	1793	2180
	2 P absorbée	(W)							784	834	889
	3 I absorbée	(A)							1.96	2.02	2.09

60 Hz R134a

4 T condensation	5 T évaporation	(°C)	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
45	1 P frigorifique	(W)			1241	1483	1797	2182	2638	3165	3763
	2 P absorbée	(W)			654	683	709	733	754	772	788
	3 I absorbée	(A)			1.5	1.51	1.52	1.53	1.54	1.55	1.55
55	1 P frigorifique	(W)					1457	1800	2204	2668	3192
	2 P absorbée	(W)					741	780	818	855	890
	3 I absorbée	(A)					1.56	1.59	1.62	1.66	1.69
60	1 P frigorifique	(W)						1591	1965	2394	2878
	2 P absorbée	(W)						804	850	896	941
	3 I absorbée	(A)						1.62	1.67	1.71	1.76
65	1 P frigorifique	(W)							1711	2103	2544
	2 P absorbée	(W)							882	937	992
	3 I absorbée	(A)							1.71	1.77	1.83

1 = refrigerating capacity 2 = watt input 3 = current 4 = condensing temperature 5 = evaporating temperature

Nota : Les caractéristiques données dans cette fiche technique peuvent évoluer sans avis préalable, avec les améliorations que "TECUMSEH EUROPE" entend toujours apporter à sa production.

Note : "TECUMSEH EUROPE", in a constant endeavour to improve its products reserves the right to change any information contained in this leaflet without prior warning.