

FERMETURES SÉRIE 7000 VERSCHLÜSSE SERIE 7000



POUR PORTES SEMI-ENCASTRÉES ET EN SURÉPAISSEUR


Fermetures en matière composite à très résistant aux basses températures et à la corrosion

- Aucun encombrement du passage libre de la porte
- Borelet breveté
- Cylindre à profil européen (passe-partout sur demande)
- Dispositif intérieur d'ouverture avec décoller par poussée
- Mécanisme de fonctionnement à l'extérieur de la chambre
- Gâche automatique
- Bouton-poussoir intérieur d'ouverture phosphorescent
- Version antimicrobienne avec technologie I-on® sur demande
- Conforme aux exigences de la norme EN 179

FÜR FALZTÜREN UND HALBAUFLIEGENDE TÜREN

Verschlüsse aus Verbundwerkstoff mit hochgradiger Kälte- und Korrosionsbeständigkeit

- Keine Einschränkung des lichten Durchgangsmaßes
- Patentierte umlaufende Dichtung
- Europäischer Profilzylinder (Universalschlüssel auf Anfrage)
- Innenöffner mit Druckentriegelung
- Betriebsmechanismus außerhalb der Kühlzelle
- Automatischer Verschluss
- Leuchtender Entriegelungsknopf innen
- Antibakterielle Ausführung mit I-on®-Technologie auf Anfrage
- Entspricht den Anforderungen der Norm EN 179

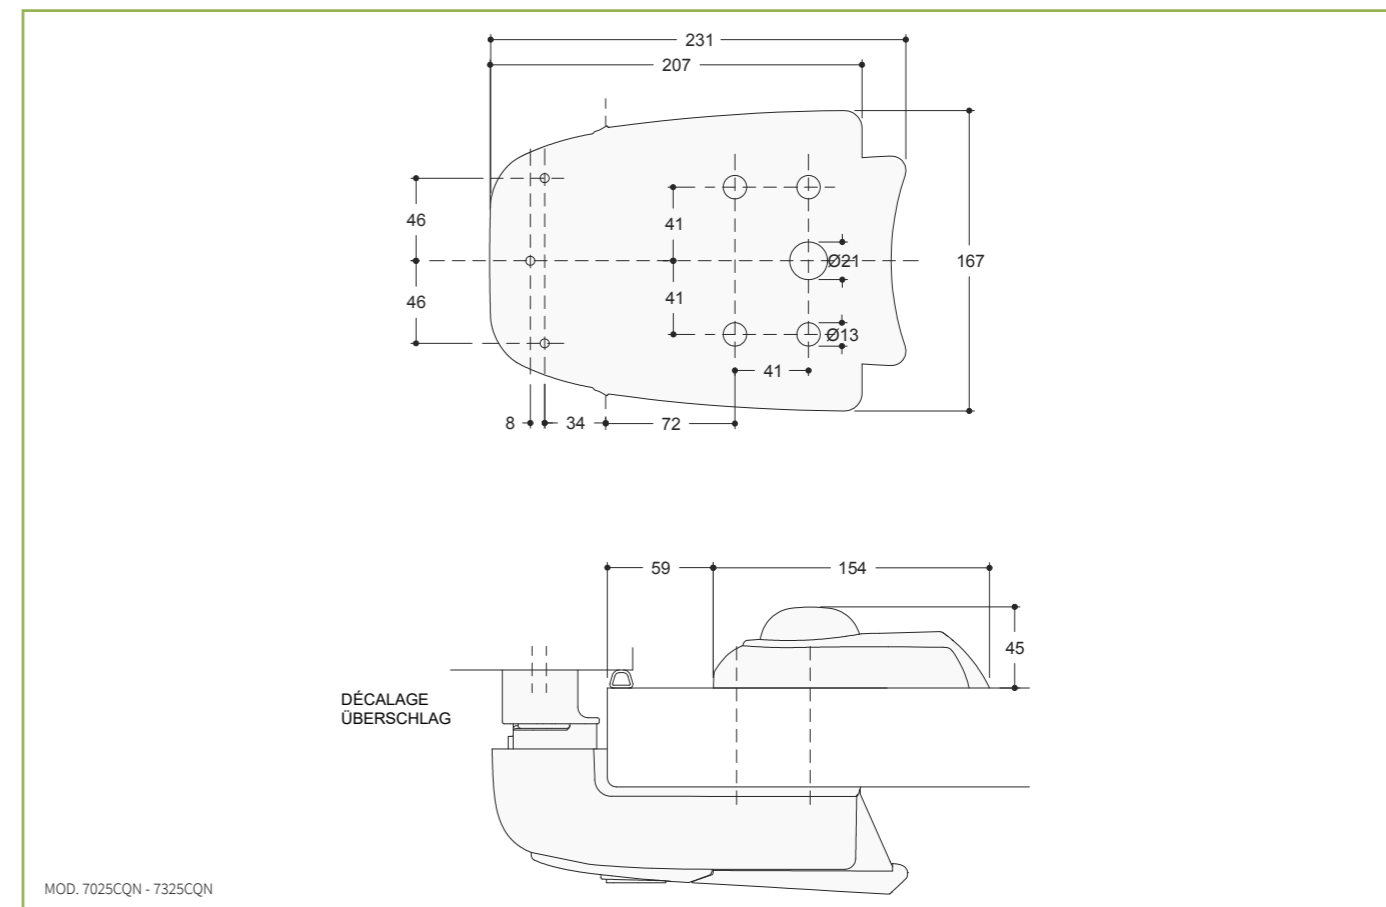

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Décalages : de 27 à 162 mm (borelet compris)
- Épaisseur de la porte : de 50 à 150 mm
- Réglages : horizontal +/- 4 mm en profondeur 15 mm
- Couleurs standard : fermeture extérieure - corps gris RAL 7012, poignée - gris RAL 7004, butée - gris RAL 7012

TECHNISCHE DATEN

- Übersläge: von 27 bis 162 mm (mit Dichtung)
- Türstärke: von 50 bis 150 mm
- Verstellung: horizontal +/-4 mm, mit einer Tiefe von 15 mm
- Standardfarben - Außenverschluss: Körper/grau RAL 7012 - Handgriff/grau RAL 7004, Kloben - grau RAL 7012

RÉFÉRENCE | CODE SÉRIE | SERIE DESCRIPTION | BESCHREIBUNG

Fermeture série 7000 CQ CE pour portes en surépaisseur et semi-encastrées | Verschlüsse Serie 7000 CQ für aufliegende und halbaufhängende Türen

R021278	7025 CQN	Fermeture 7025 CQN sans clé Verschluss 7025CQN ohne Schlüssel
R021279	7325 CQN	Fermeture 7325 CQN avec clé Verschluss 7325 CQN mit Schlüssel
R021430	7325 CQN I-on®	Fermeture 7325 CQN I-on® avec clé Verschluss 7325 CQN I-on® mit Schlüssel
R021287	7325 CQN	Fermeture 7325 CQN décalage 27/42 mm avec clé Verschluss 7325 CQN Überschlag 27/42 mit Schlüssel
R020392		KIT 7000 Ép. porte 50/69 mm Set 7000 - Türstärke 50/69 mm
R020328		KIT 7000 Ép. porte 70/89 mm Set 7000 - Türstärke 70/89 mm
R020329		KIT 7000 Ép. porte 90/109 mm Set 7000 - Türstärke 90/109 mm
R020393		KIT 7000 Ép. porte 110/129 mm Set 7000 - Türstärke 110/129 mm
R020394		KIT 7000 Ép. porte 130/150 mm Set 7000 - Türstärke 130/150 mm
R020320		Ép.7000 décalage 42/57 mm Türstärke 7000 - Überschlag 42/57 mm
R020321		Ép.7000 décalage 57/72 mm Türstärke 7000 - Überschlag 57/72 mm
R020322		Ép.7000 décalage 72/87 mm Türstärke 7000 - Überschlag 72/87 mm
R020323		Ép.7000 décalage 87/102 mm Türstärke 7000 - Überschlag 87/102 mm
R020324		Ép.7000 décalage 102/117 mm Türstärke 7000 - Überschlag 102/117 mm
R020325		Ép.7000 décalage 117/132 mm Türstärke 7000 - Überschlag 117/132 mm
R020326		Ép.7000 décalage 132/147 mm Türstärke 7000 - Überschlag 132/147 mm
R020327		Ép.7000 décalage 147/162 mm Türstärke 7000 - Überschlag 147/162 mm